

Aléas


Problème récurrent : Couche mal formée et défaut « time out vérin tête »



Passer en mode manuel

Sélectionner dans le menu : « MANUEL » et « SUIVANT » jusqu'au menu « TETE »


Puis sélectionner « OUVERTURE VERIN TETE »

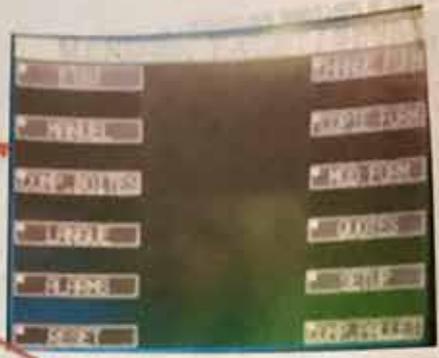

Rentrer dans la zone de palettisation afin de reformer la couche correctement

Puis sélectionner « FERMETURE VERIN TETE »

Passer en mode automatique et effectuer les opérations 1, 2, et 3 afin de relancer le palettiseur.

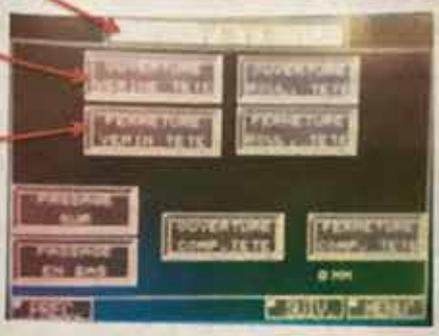


Fin de production :

Afin d'éviter la mise en défaut du palettiseur ne pas laisser un carton devant la cellule de protection du bras pousseur.


Passer en mode manuel

Puis sélectionner dans le menu : « MANUEL » et « SUIVANT » jusqu'au menu « CONVOYEUR ENTREE »

Appuyer deux fois sur la touche « CONVOYEUR FORMATION » afin de démarrer et couper rapidement le convoyeur de formation de façon à placer la dernière rangée de carton contre le guide de formation

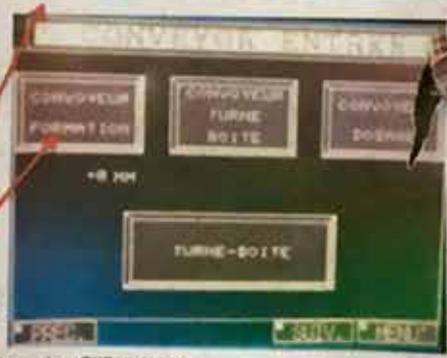

Revenir sur le « MENU » et sélectionner « COMP. BOITES » puis « EXPULSION »  
Passer en mode automatique et appuyer sur « MARCHE »

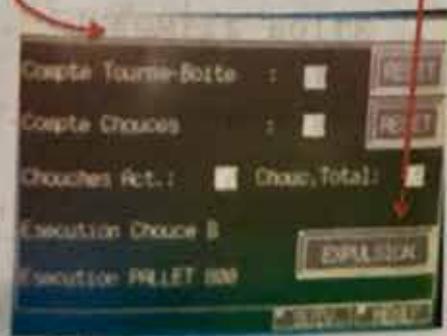

5. Documents de référence
- FO-13-MAIN V1 FICHE DE VIE
  - FO-58-MAIN V1 PLANNING DE MAINTENANCE



# MODE OPÉRATEUR

MO-05-CONDI V1


3/4

## Palettiseur - Filmeuse

07 Décembre 2017

### 4. Contenu


Mettre la machine en route

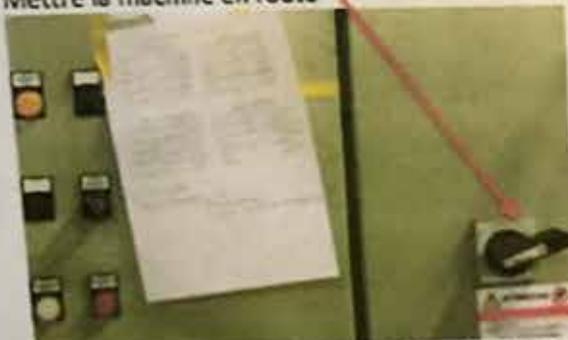

Choisir la langue : Français



Dans le menu, sélectionner « ETAT » afin de vérifier le format (par exemple : « FORMAT 2 6x0,75 pallet 800x1200 » ; « Nombre de couches pour pallet : 5 »)

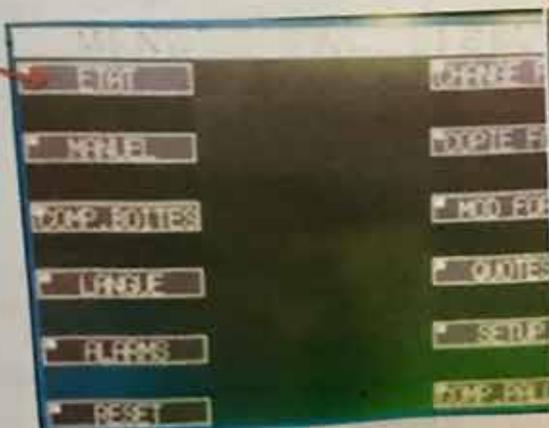

Vérifier que le mode automatique soit activé



- 1 Acquitter :
  - les barrières magasin palette si besoin
  - restauration barrière
  - restauration émergence
- 2 Appuyer sur marche

3 Puis mise en route de la filmeuse.



Répéter les opérations 1, 2, et 3 après chaque sortie de palette fini.

 Bel Eden	<b>MODE OPERATOIRE</b>	<b>MO-07-CONDI V1</b> 08.01.2018
	<b>DEPALETTISATION BOUTEILLES NEUVES</b>	Rédacteur : C. ETCHEBES
<b>OBJECTIF :</b> Opérations de dépalettisation bouteilles neuves, mise sur convoyeur chaîne <b>POSTE :</b> Consignes relatives au poste de dépalettisation bouteilles neuves		
<b>INFORMATIONS NÉCESSAIRES :</b> FO-34-SECU Fiche de non-conformité dépalettisation bouteilles MO-03-CONDI V1 Dépalettiseur <b>CONSIGNE GÉNÉRALES DE SÉCURITÉS</b> Facture et Bon de Livraison		<b>MATÉRIELS NÉCESSAIRES :</b> Cutteur, stylo, table, marche pied, trépied porte document   

### I - DESCRIPTION DES OPÉRATIONS :

1. Vérifier l'état de la palette : emballage, propreté et casse
2. Placer la palette au niveau du marquage au sol
3. Découper et récupérer la fiche références de la palette.  
Attention : ne pas abimer la fiche et récupérer toutes les fiches références palette
4. Découper le film au cutteur à mi-hauteur des bouteilles de la première couche et faire le tour de la palette, découpez ensuite sur toute la longueur de la palette
5. Décalotter la palette et enlever la couche de carton
6. Vérifier la lèvre de la bouteille et son état pour y déceler tout signe de dommage : propreté, casse, corps étrangers, débris de verre
7. Mettre le film dans le compresseur, le feuillard, (attache en plastique) dans la poubelle prévue à cet effet (poubelle à bouchons vides), et le carton au recyclage
8. Dépalettiser la première couche en respectant le mode opératoire Dépalettisation (MO-03-CONDI V1)
9. Enlevé le carton sur la deuxième couche
10. Vérifier l'état des bouteilles neuves et dépalettiser la deuxième couche : propreté, casse, corps étrangers, débris de verre (répéter cette opération à chaque couche)

### II - GESTION DES NON-CONFORMITES :

Bouteilles défectueuses : élimination des bouteilles situées immédiatement en amont et aval de la casse

Palette défectueuse : isoler et identifier le lot non-conforme

Les casses doivent impérativement être enregistrées en cas de retrait/rappel ultérieur.

### ATTENTION :

Sources typiques contaminants : matériaux d'emballage contaminé, bris d'ampoules électriques, d'appareil, de thermomètre, morceaux de verre, insectes, poussière, rebuts, employés (bijoux, montres...), morceaux de plastiques, de carton, voire de lame de cutteur ...etc

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCIDENT OU D'ALARME**

**En cas d'incident :** Appliquer les ordres du responsable de site Bel Eden Vin Barsac.

**En cas d'alarme :** Rejoindre le point de ralliement incendie.